


Scheda tecnica

Cornici per esterno in polistirolo rivestito

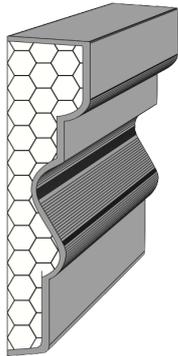

Descrizione;

Le nostre cornici in eps alta densità sono rivestite con malta cementizia fibro-rinforzata elastomerica,ciò dona al manufatto tutte le caratteristiche richieste per l'utilizzo in esterno.

La idrorepellenza e la resistenza meccanica sono il punto di forza delle nostre cornice per esterno

Codice
PR 007

Applicazione;

L'applicazione dei manufatti in polistirolo - rivestito viene effettuata con malte classiche da cappotto esterno sia cementizie(es. Colbeton della san marco) sia poliuretaniche (styro 743 della selena)

La stuccatura degli giunti si effettua con stucchi speciali per esterno tipo Super-Riparatore della "Aguaplast"

P.s.

A richiesta si effettuano disegni su misura tutti i prodotti per l'applicazione sono disponibile c/o i nostri magazzini